

特殊調整器


分析用キャリアガス・高純度ガス・標準ガス・混合ガス用圧力調整器

CLEAN-MAX シリーズ

高純度ガス、標準ガス、混合ガス用の特別に精製されたガスを純度・濃度に変化を与えないで、安全にユースポイントに供給できる高い気密性とクリーンな接ガス面を有した圧力調整器です。




CM-504



CM-502

外形寸法

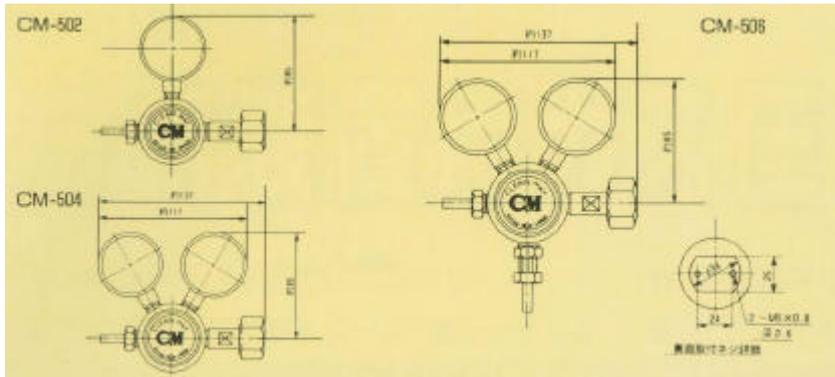

材質

名称	材質
入口袋ナット	SUS316
入口ソケット	SUS316
本体	SUS316
ノズルシート	SUS316、ダイヤ
フィルター	SUS316
ダイヤフラム	SUS316
圧力計	SUS316
ボンネット	C3604
継手	SUS316
短管	SUS316
安全弁	SUS316

容器用圧力調整器シリーズ

使用ガス	形式	圧力計		最高使用圧力	出入口形状		安全弁	重量	ストック No.
		1次側	2次側		入口側	出口側			
N ₂	CM-504	25Mpa	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(右)袋ナット	6.35mm 短管	無	1.2 kg	DD010401
O ₂				0.2Mpa					DD010409
Ar				0.2Mpa					DD010405
N ₂			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010402
O ₂				0.97Mpa					DD010410
Ar				0.97Mpa					DD010406
H ₂	CM-504	25Mpa	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(左)袋ナット	6.35mm 短管	無	1.2 kg	DD010403
O ₂			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010404
He			0.3Mpa	0.2Mpa	CGA-350(左)袋ナット				DD010407
			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010408
N ₂	CM-506	25Mpa	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(右)袋ナット	6.35mm 短管	有	1.4 kg	DD010601
O ₂				0.2Mpa					DD010609
Ar				0.2Mpa					DD010605
N ₂			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010602
O ₂				0.97Mpa					DD010610
Ar				0.97Mpa					DD010606
H ₂	CM-506	25Mpa	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(左)袋ナット	6.35mm 短管	有	1.4 kg	DD010603
O ₂			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010604
He			0.3Mpa	0.2Mpa	CGA-350(左)袋ナット				DD010607
			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010608

配管用圧力調整器シリーズ

使用ガス	形式	圧力計		最高使用圧力	入口圧力	出入口形状		安全弁	重量	ストック No.
		1次側	2次側			入口側	出口側			
N ₂	CM-502	ナシ	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(右)袋ナット	6.35mm 短管	無	1.1 kg	DD010901	
O ₂				0.2Mpa					DD010909	
Ar				0.2Mpa					DD010905	
He				0.2Mpa					DD010907	
N ₂			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010902	
O ₂				0.97Mpa					DD010910	
Ar				0.97Mpa					DD010906	
He				0.97Mpa					DD010908	
H ₂	CM-502	ナシ	0.3Mpa	0.2Mpa	W22-14(左)袋ナット	6.35mm 短管	無	1.1 kg	DD010903	
			1.5Mpa	0.97Mpa					DD010904	

(注意)1. 2次圧力計は、0.6、1.0Mpa 連成計を用意しております。 2. ご用命の際は使用ガス名をご指示下さい。

3. 出口形状の変更、取出弁の取付、BS仕様、2段減圧方式などご用命に応じます。