

フローセクター方式流量調整器シリーズ

ワンタッチでガスの流量が…… **ピタリ!**

ダイヤルくん


国内をはじめ、世界各国にも特許出願の《フローセレクト構造》により、ダイヤルを合わせるだけで、正確なガスが得られるまったく新しい方式のガス調整器です。

そのため、フロート式にみられる浮き玉でのわずらわしい目盛り合せが不要のため、素早くセットでき、時間とガスが節約できます。

容器用
アルゴン - 16
アルゴン - 30

配管用
アルゴン - 16
アルゴン - 30

タンサン - 25

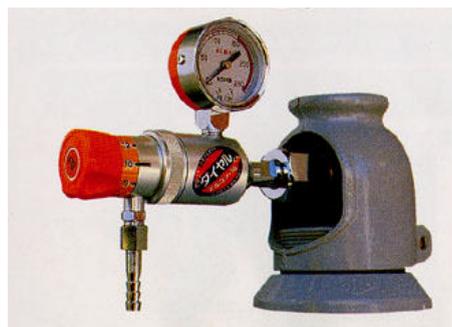

形 式	容 器 用		配 管 用		
	アルゴン-16	アルゴン-30	アルゴン-16	アルゴン-30	タンサン-25
使 用 ガ ス	アルゴン		アルゴン		炭酸ガス
流 量 調 整 範 囲	4 ~ 16L/min	9 ~ 30L/min	4 ~ 16L/min	9 ~ 30L/min	7 ~ 25L/min
	10 段階設定				
圧 力 計 目 盛	0 ~ 25MPa		0 ~ 1.5MPa		
入 口 継 手	W22-14 山				
出 口 継 手	M12×1.0				
全 長	160mm		150mm		
重 量	600gr		560gr		